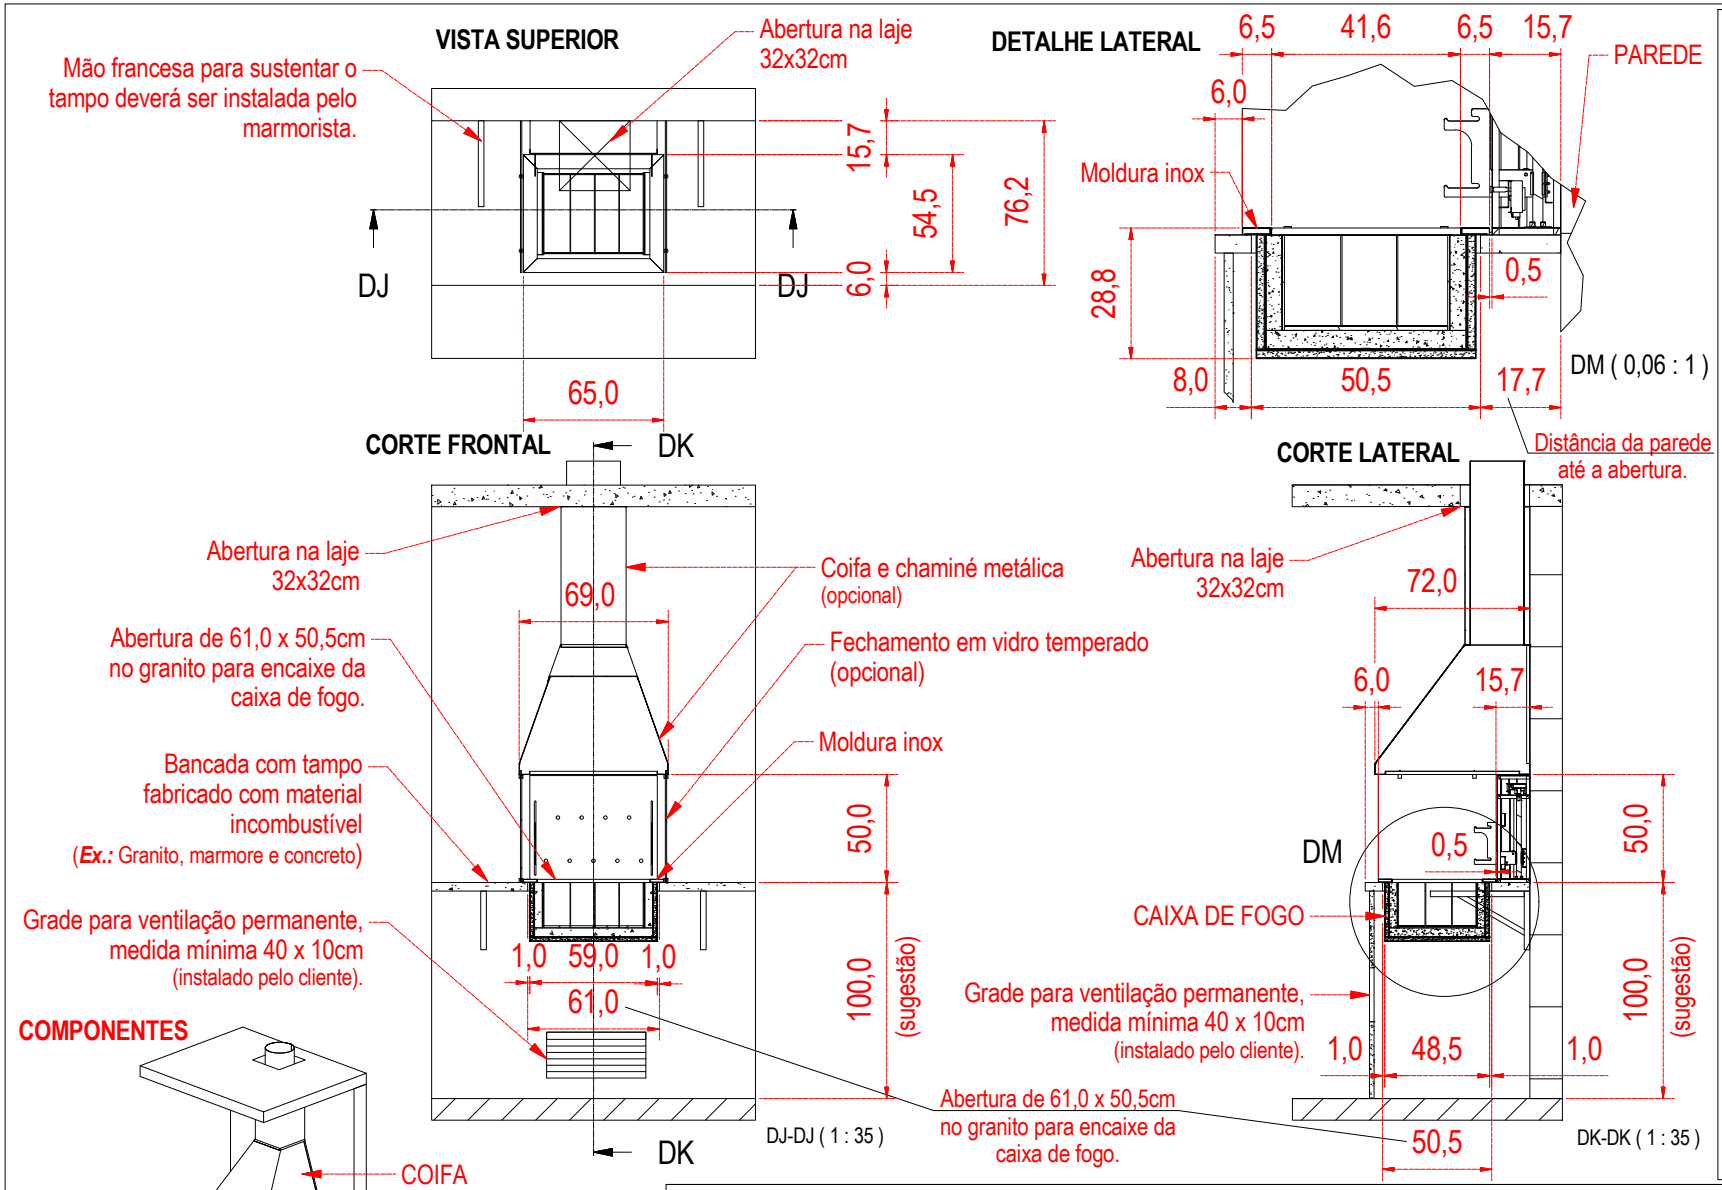

*Preparado para sistema de Grelha elevatória e Espetos rotativos.

*O rodapia deverá ser instalado após a colocação dos vidros.

*Mão francesa deverá ser instalada conforme orientação do marmorista.

*Qualquer objeto deverá ficar distante de no mínimo 20cm da caixa de fogo.

*O equipamento deverá ser ligado em uma tomada de parede (10A), devidamente instalada e aterrada.Recomenda-se que o equipamento seja instalado em um circuito separado e exclusivo.

*INFORMAR AO VENDEDOR A TENSÃO QUE SERÁ INSTALADA NO LOCAL.

*Peso aproximado da caixa de fogo: 50kg.

*Não armazenar materiais inflamáveis, próximo a caixa de fogo. PERIGO DE EXPLOSÃO!

Dometal®
LAREIRAS CHURRASQUEIRAS & ACESSÓRIOS
Paixão pelo Fogo desde 1971
TEL: (041) 3667-3377

EMPRESA: Dobignies & Cia Ltda

PRODUTO: **CFE 650 - CAIXA DE FOGO COM MOLDURA INOX OP COM MÓDULO**

REF: **Detalhes de Instalação - Recorte Granito Churrasqueiras**

DESENHO: CARLOS	DATA: 16/ 10/ 2024	ESC.: S/E
PROJETO: BRUNO	DATA:	UNIDADE: cm
APROVADO:	DATA:	VISTO:
DES Nº: CXF650	REVISÃO: 00003	FOLHA: 1

É expressamente proibido a reprodução, transmissão, divulgação e distribuição para terceiros sem autorização da DOMETAL sob pena de sanções previstas em lei.