


CORTE COM ALVENARIA DE FECHAMENTO A SER EXECUTADA APOS INSTALACAO DO KIT.

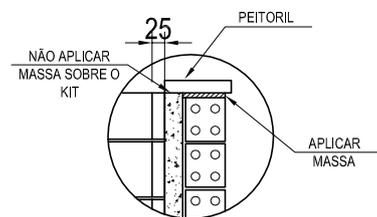


DETALHE DE ACABAMENTO


OBS:

- Executar a base nivelada e esquadrejada, pois será a referência para montagem do kit.
- Caso seu kit acompanhe pés de apoio, não executar a base, porém fazer um piso no nível "0" zero.
- Se sua churrasqueira possui um nicho na parte de baixo, (rente ao piso), nunca feche com portas de madeira, gavetas, armários ou qualquer outro material combustível. Feche o nicho com uma porta de alumínio ou aço e sempre ventilada do tipo veneziana. O uso de materiais impróprios na parte de baixo do equipamento pode provocar incêndio ou danos não cobertos pela garantia.

FURO NA LAJE PARA BLOCO CONCRETO

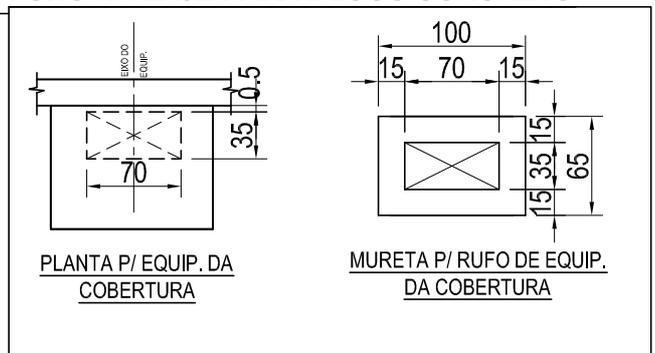

FURO NA LAJE PARA CHAMINÉ METÁLICA

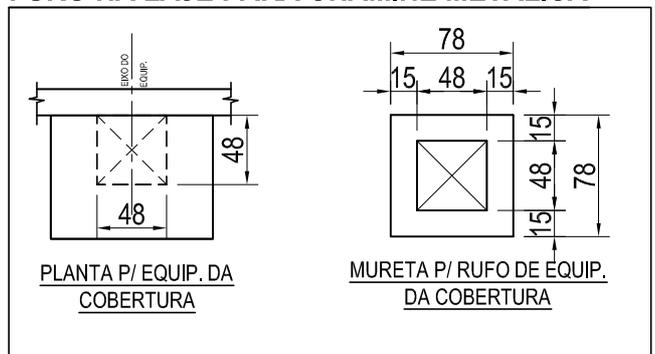

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|--|
|  <p>LAREIRAS CHURRASQUEIRAS & ACESSÓRIOS TEL: (041) 3867-3377</p> | EMPRESA: DOBETON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PRODUTO: KIT CHURRASQUEIRA CD 1150 REF: DETALHE TÉCNICO | DESENHO ANDRÉA | DATA 13/03/13 | ESC. S/ESC | |
| | | PROJETO | DATA | UNIDADE CM | |
| | | APROVADO | DATA | VISTO | |
| | | DES Nº 080 | REVISÃO 04--(10/02/15) | | |
| | É expressamente proibido a reprodução, transmissão, divulgação e distribuição para terceiros sem autorização da DOMETAL sob pena de sanções previstas em lei. | | | | |

Antes de executar este desenho verifique sobre possíveis atualizações nos produtos Dometal email: projetos@dometal.com.br