

## PLANTA

CASO O NICHÃO ESTEJA RENTE A UMA PAREDE CONSIDERAR UM DENTE DE 10 cm.

PAREDE RENTE.  
(CASO OCORRER).

### NÃO ACOMPANHA O PRODUTO:

A interligação entre o ponto de gás e o aparelho NÃO ESTÁ INCLuíDA  
 -Tubo Flexível gás MF 1/2" X 1,20M conforme norma NBR14 177/13103.  
 - Registro esfera B MF Nº 8 1/2" (EXT) NPT .  
 -Acessórios EX. Tubulação de gás, elétrica, Interruptores, etc.


**OBS:** Para a rede com uso de gás GLP a churrasqueira deverá ser ligada em baixa pressão com válvula de pressão de 5 kg. Caso sua rede seja de gás tipo GN verificar com a companhia de gás a necessidade de instalação de um regulador de pressão para gás natural com capacidade nominal de 10 m<sup>3</sup>/h (d = 0,6).

### IMPORTANTE:

- As dimensões do nicho são justas, sendo tolerável uma variação de meio centímetro a mais de cada lado.
- O nicho deve estar rigorosamente no esquadro e nivelado.
- As cotas são internas ao revestimento de acabamento.

### ATENÇÃO Risco de explosão:

Esse equipamento foi projetado para ser embutido em nicho de alvenaria. É fundamental e obrigatório o fechamento total da parte superior (02) com laje de concreto, para evitar acidental acumulo de gás em caso de vazamento, além da necessidade de ventilação permanente na parte inferior (03) seja com vão aberto ou com veneziana conforme desenho ao abaixo, medida 40x50cm (0,2m<sup>2</sup>).

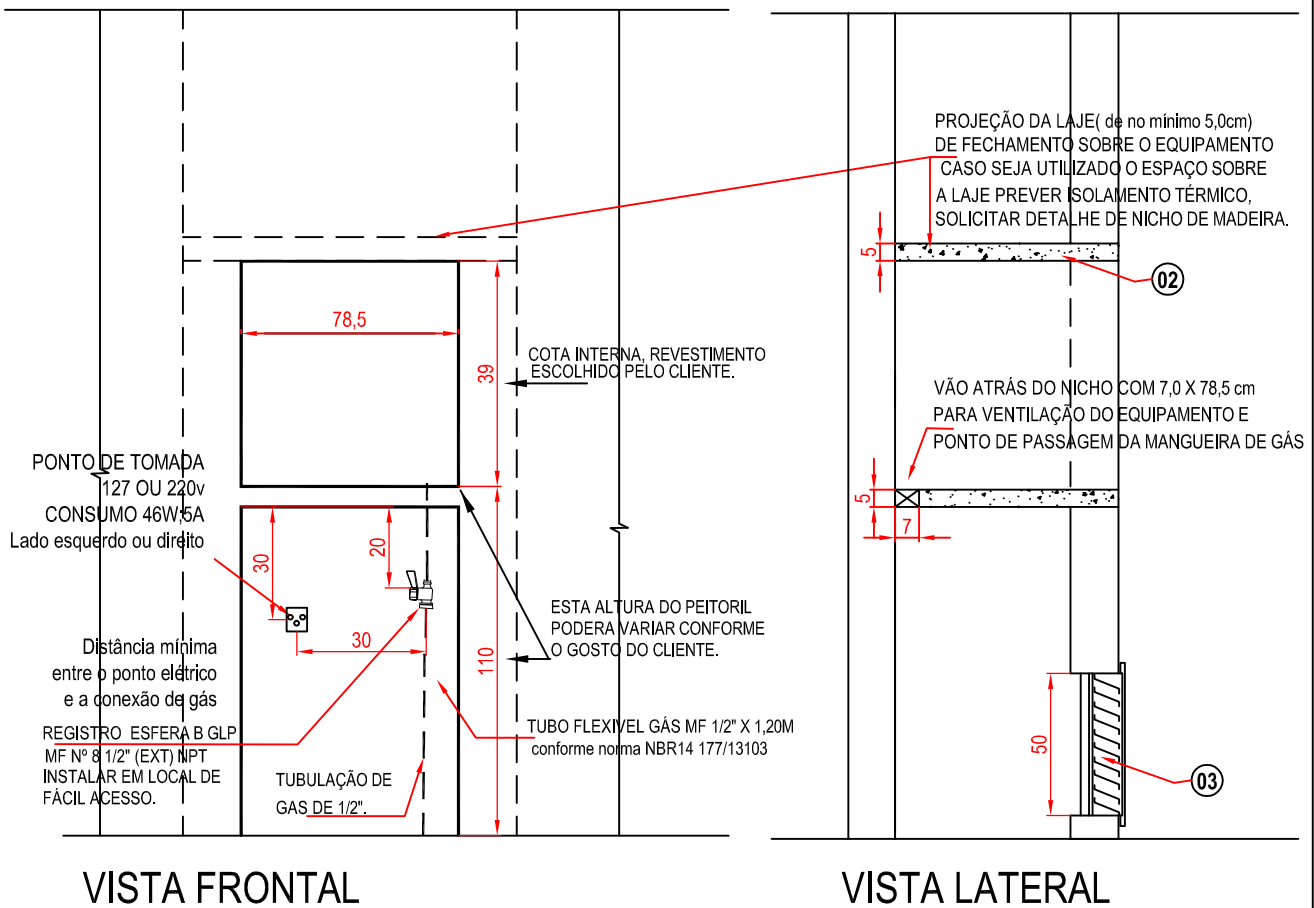

## VISTA FRONTAL

## VISTA LATERAL

Powered by  
Autodesk  
TECHNOLOGY  
Software authorized

**Dometal**  
LAREIRAS  
CHURRASQUEIRAS  
& ACESSÓRIOS  
TEL: (041) 3667-3377

EMPRESA: DOBIGNIES & CIA LTDA.

PRODUTO: CHURRASQUEIRA À GAS  
SUPERGRILL GOURMET

REF: NICHÃO EM ALVENARIA  
MODELO 6 ESPETOS

DESENHO ANDRÉA	DATA 15/05/12	ESC. S/ESC
PROJETO	DATA	UNIDADE CM
APROVADO JMVD	DATA 25/05/15	VISTO
DES Nº 132	REVISÃO 05-(23/02/2015)	

É expressamente proibido a reprodução, transmissão, divulgação e distribuição para terceiros sem autorização da DOMETAL sob pena de sanções previstas em lei.